





Manuel de montage et d'utilisation
Echafaudage roulant SCAFF 800 & SCAFF 1400

Manuel à remettre impérativement aux utilisateurs de l'échafaudage



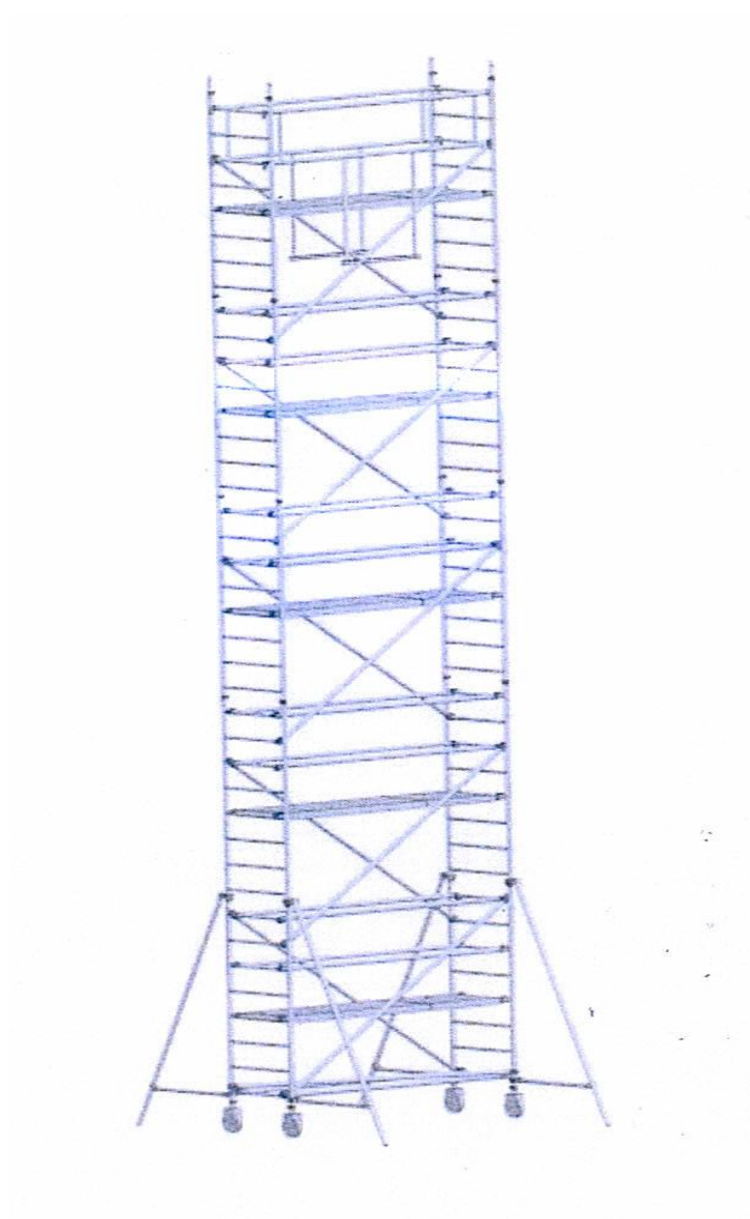


Spécifications des échafaudages SCAFF 800 & SCAFF 1400

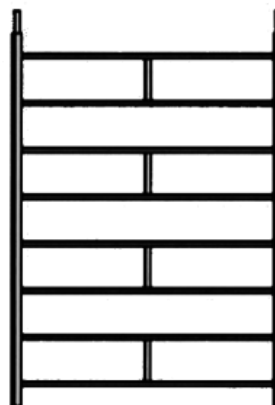



Référence norme :	EN 1004
Dimension au sol SCAFF 800	2.60 x 0.80m
Dimension au sol SCAFF 1400	2.60 X 1.40m
Charge max. admise par plateau :	200kg uniformément répartie sur plancher
Charge ponctuelle :	150kg sur un seul plateau chargé
Hauteur max. admise usage intérieur :	8.00m
Hauteur max. admise usage extérieur :	8.00m
Longueur des plateaux :	2.60m
Largeur des plateaux :	0.60m
Diamètre des roues :	200mm
Charge max. admise des roues :	10 kN
Obligation des stabilisateurs :	A partir de 2.00m plancher.
Construction structure :	Aluminium
Construction plateaux :	Aluminium / Bois

COMPOSANTS ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800 & SCAFF 1400

	Dénomination	No. Article
 	Cadre Alu 1,00 x 0,80m	002459
	Cadre Alu 1,00 x 1,40m	002489
 	Cadre Alu 2,00 x 0,80m	002485
	Cadre Alu 2,00 x 1,40m	02497
	Goupille	002604
	Plancher à trappe 2,60 x 0,60m	002546
	Plancher sans trappe 2,60 x 0,60m	002543
	Plinthe frontale en Alu 0,80m	002462
	Plinthe longitudinale en Alu 2,60m	002592
	Garde-corps simple en Alu 2,60m	002549





COMPOSANTS ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800 & SCAFF 1400

	Garde-corps double en Alu 2,60 x 0,50m	002603
	Diagonale verticale en Alu 3,10m	002591
	Diagonale horizontale en Alu 2,70m	002592
	Roue de guidage 10 KN	00390
	Stabilisateur en Alu	002602

COMPOSITION SCAFF 800 (Démarrage cadre hauteur 1,00m)

Haut. plateau	Haut. travail	Cadre 1.00m	Cadre 2,00m	Clip	Plat.	Plinthe 2.60m	Plinthe 0.80m	G-c. 2.60m	G-c. Séc.	Diag.H 2.70m	Diag. Vert.	Stab. 3.10m	Roue 10kN
1.20m	3.20m												
2.20m	4.20m	2	2	4	1	2	2	6	2	1	2	4	4
3.20m	5.20m	4	2	8	2	2	2	8	2	1	4	4	4
4.20m	6.20m	2	4	8	2	2	2	10	2	1	4	4	4
5.20m	7.20m	4	4	12	3	2	2	12	2	1	6	4	4
6.20m	8.20m	2	6	12	3	2	2	14	2	1	6	4	4
7.20m	9.20m	4	6	16	4	2	2	16	2	1	8	4	4
8.20m	10.20	2	8	20	4	2	2	18	2	1	8	4	4

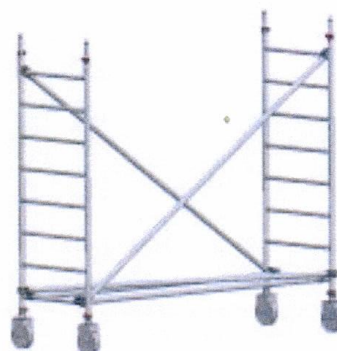



COMPOSITION SCAFF 800 (Démarrage cadre hauteur 2,00m)

Haut. plateau	Haut. travail	Cadre 1.00m	Cadre 2,00m	Clip	Plat.	Plinthe 2.60m	Plinthe 0.80m	G-c. 2.60m	G-c. Séc.	Diag.H 2.70m	Diag. Vert.	Stab. 3.10m	Roue
1,20m	3.20m		2		1			4		1	2		4
2,20m	4.20m	2	2	4	1	2	2	6	2	1	2	4	4
3,20m	5.20m		4	4	2	2	2	8	2	1	4	4	4
4,20m	6.20m	2	4	8	2	2	2	10	2	1	4	4	4
5,20m	7.20m		6	8	3	2	2	12	2	1	6	4	4
6,20m	8.20m	2	6	12	3	2	2	14	2	1	6	4	4
7,20m	9.20m		8	12	4	2	2	16	2	1	8	4	4
8,20m	10.20	2	8	16	4	2	2	18	2	1	8	4	4

COMPOSITION SCAFF 1400 (Démarrage cadre hauteur 1,00m)

Haut. Plat.	Haut. Travail	Cadre 1,00m	Cadre 2,00m	Clip	Plat.	Plinthe 2.60m	Plinthe 1,40m	G-c. 2.60m	G-c. Séc.	Diag Hor	Diag. Vert.	Stab. 3.10m	Roue
1,20m	3,20m		2		2			4		1	2		4
2,20m	4,20m	2	2	4	2	2	2	6	2	1	2	4	4
3,20m	5,20m	4	2	8	4	2	2	8	2	1	4	4	4
4,20m	6,20m	2	4	8	4	2	2	10	2	1	4	4	4
5,20m	7,20m	4	4	12	6	2	2	12	2	1	6	4	4
6,20m	8,20m	2	6	12	6	2	2	14	2	1	6	4	4
7,20m	9,20m	4	6	16	8	2	2	16	2	1	8	4	4
8,20m	10,20m	2	8	16	8	2	2	18	2	1	8	4	4



COMPOSITION SCAFF 1400 8Démarrage cadre hauteur 2,00m)


Haut. Plat.	Haut. Travail	Cadre 1,00m	Cadres 2,00m	Clip	Plat.	Plinthe 2.60m	Plinthe 1,40m	G-c. 2.60m	G-c. Séc.	Diag Hor	Diag. Vert.	Stab. 3.10m	Roue
1,20m	3,20m		2		2			4		1	2		4
2,20m	4,20m	2	2	4	2	2	2	6	2	1	2	4	4
3,20m	5,20m		4	4	4	2	2	8	2	1	4	4	4
4,20m	6,20m	2	4	8	4	2	2	10	2	1	4	4	4
5,20m	7,20m		6	8	6	2	2	12	2	1	6	4	4
6,20m	8,20m	2	6	12	6	2	2	14	2	1	6	4	4
7,20m	9,20m		8	12	8	2	2	16	2	1	8	4	4
8,20m	10,20m	2	8	16	8	2	2	18	2	1	8	4	4

EMPLOI DE MONTAGE SCAFF 800.

Démarrage par cadre hauteur 1.00m.


ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800

Emploi de montage en démarrant par des cadres de hauteur 1.00m.

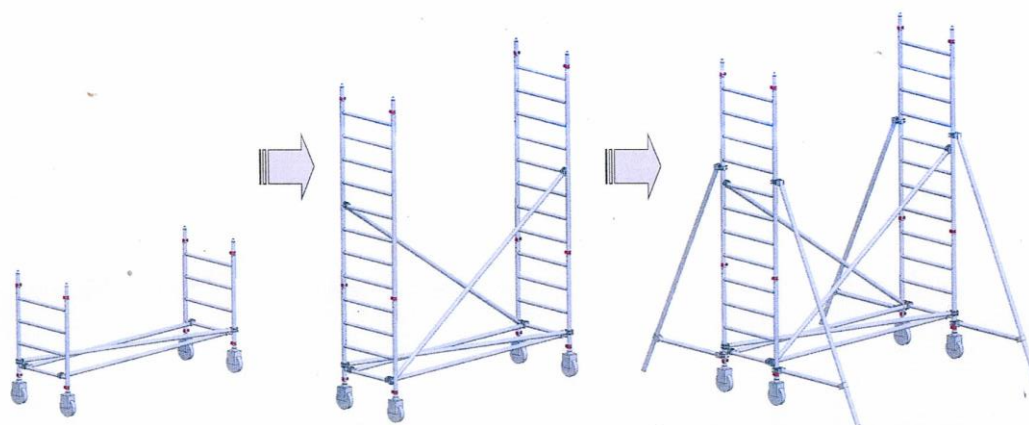

ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800.


Emploi de montage en démarrant par des cadres de hauteur 1.00m.

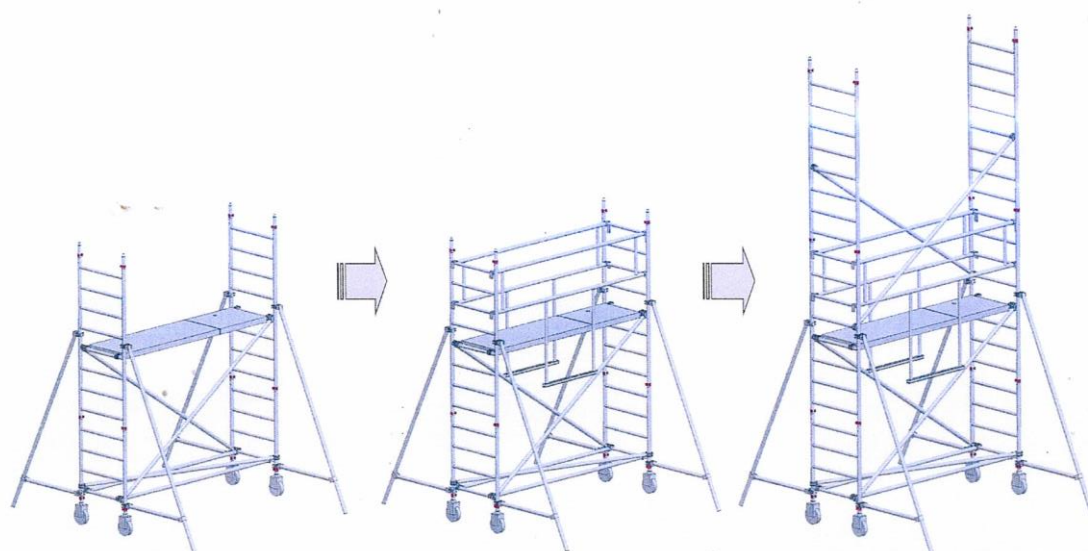

ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800


Emploi de montage en démarrart par des cadres de hauteurs 1.00m.

Aufbau- und Verwendungsanleitung

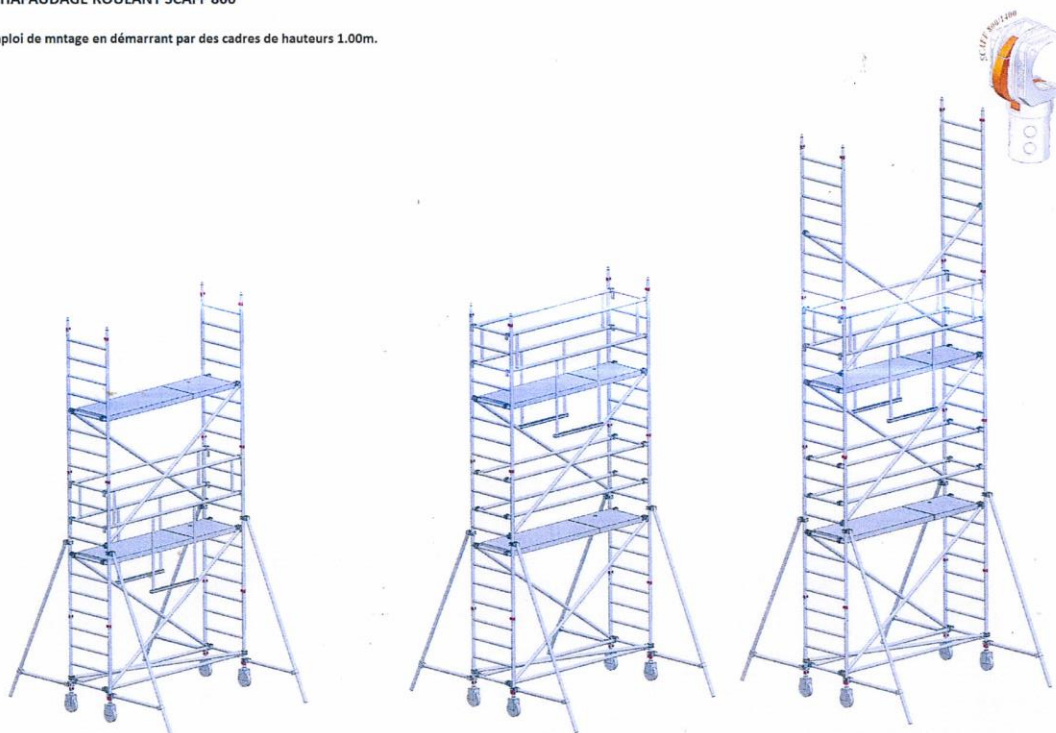


ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800

Emploi de montage en démarrart par des cadres de hauteur 1.00m.

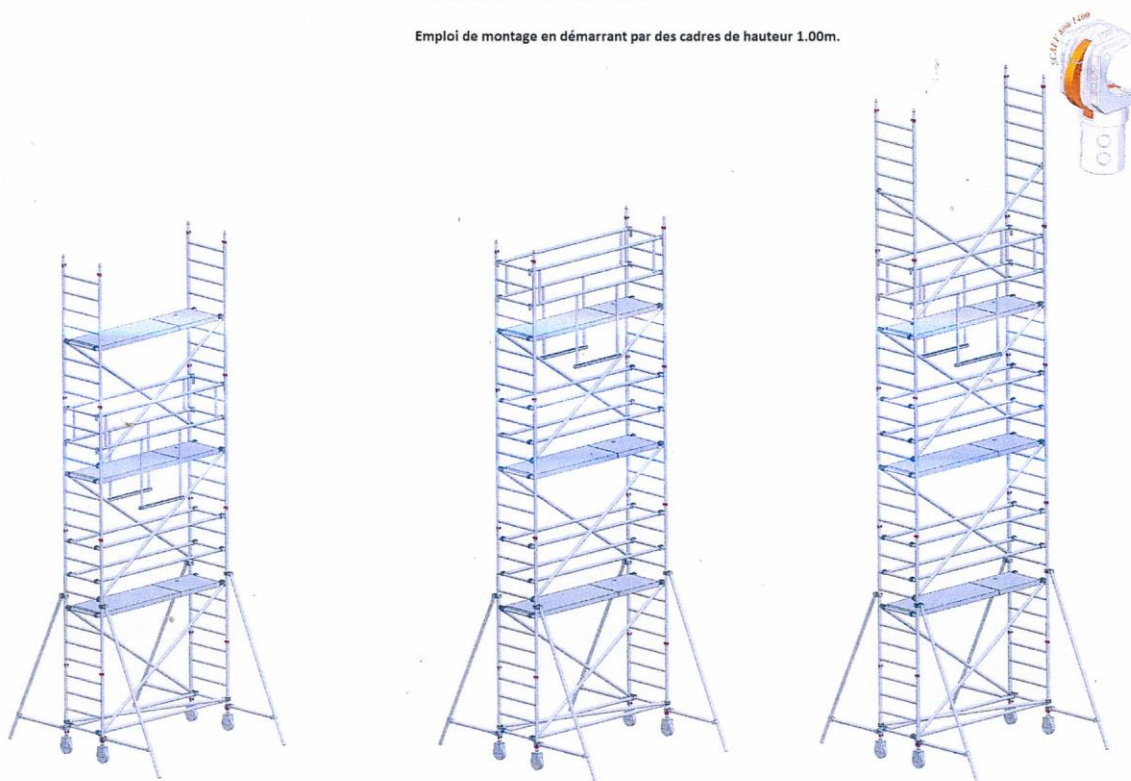

ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800

Emploi de montage en démarrart par des cadres de hauteur 1.00m.

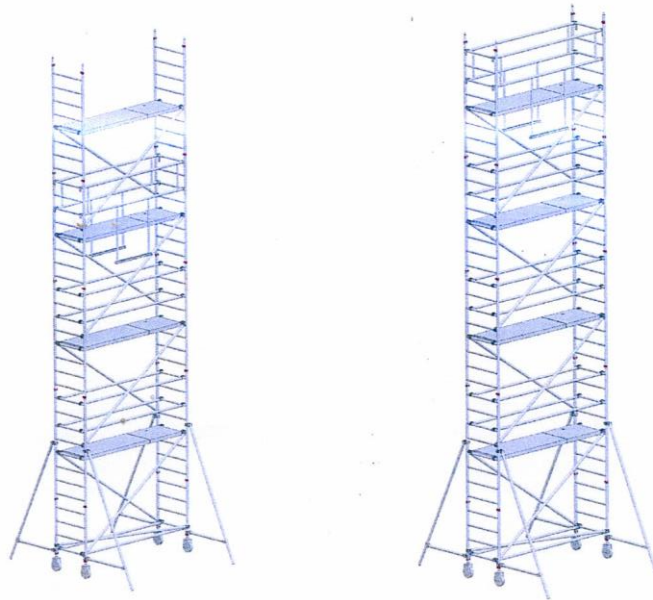


EMPLOI DE MONTAGE SCAFF 800

Démarrage par cadre hauteur 2.00m.


ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800

Emploi de montage en démarrart par des cadres de hauteur 2,00m.

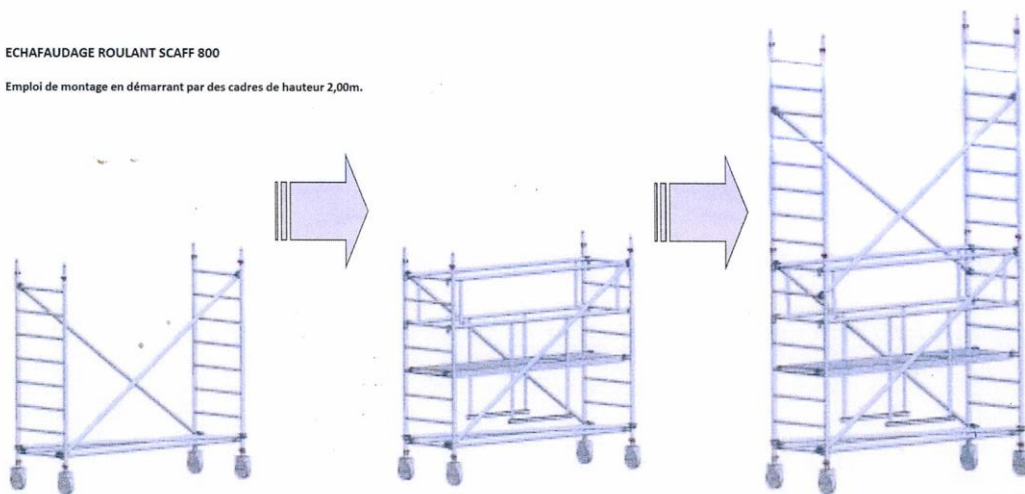


ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800.

Emploi de montage en démarrant par cadres de hauteur 2.00m.

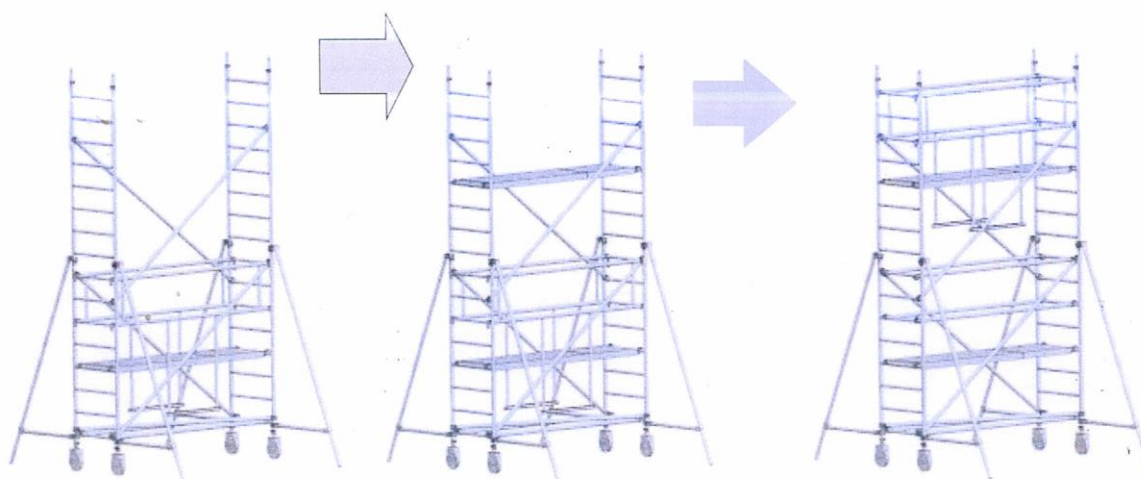


ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800.

Emploi de montage en démarrant par cadres de hauteur 2.00m.

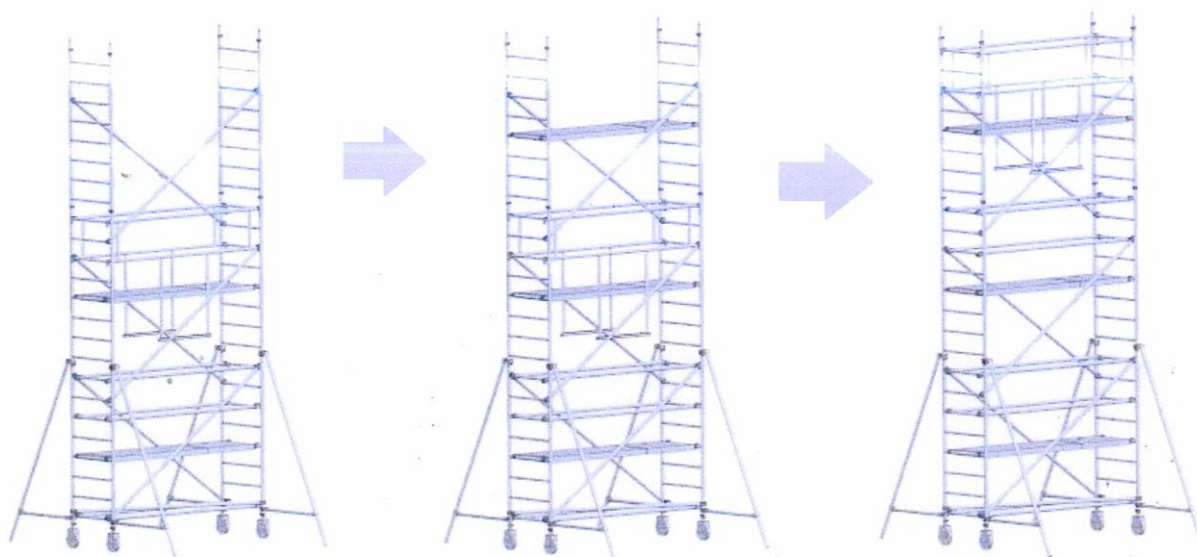



ECHAFAUDAGE ROULANT SCAFF 800.



Emploi de montage en démarrant par cadres de hauteur 2.00m.

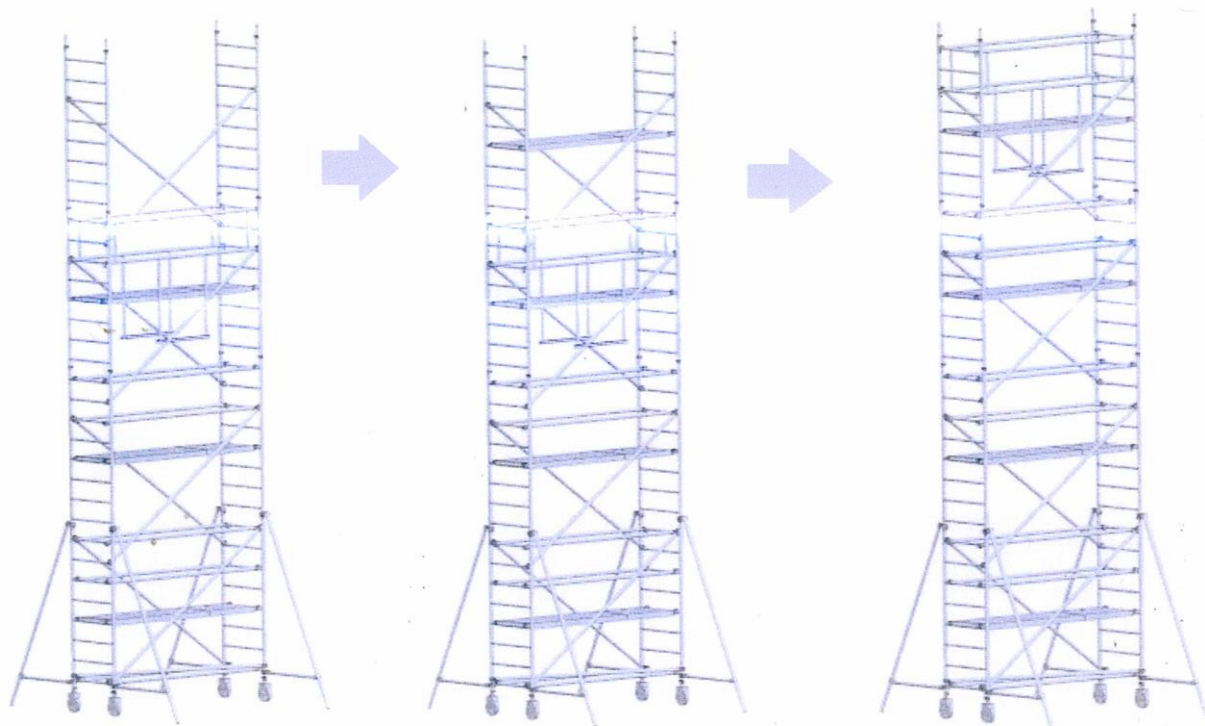


EMPLOI DE MONTAGE SCAFF 1400.

Démarrage par cadre hauteur 1.00m.

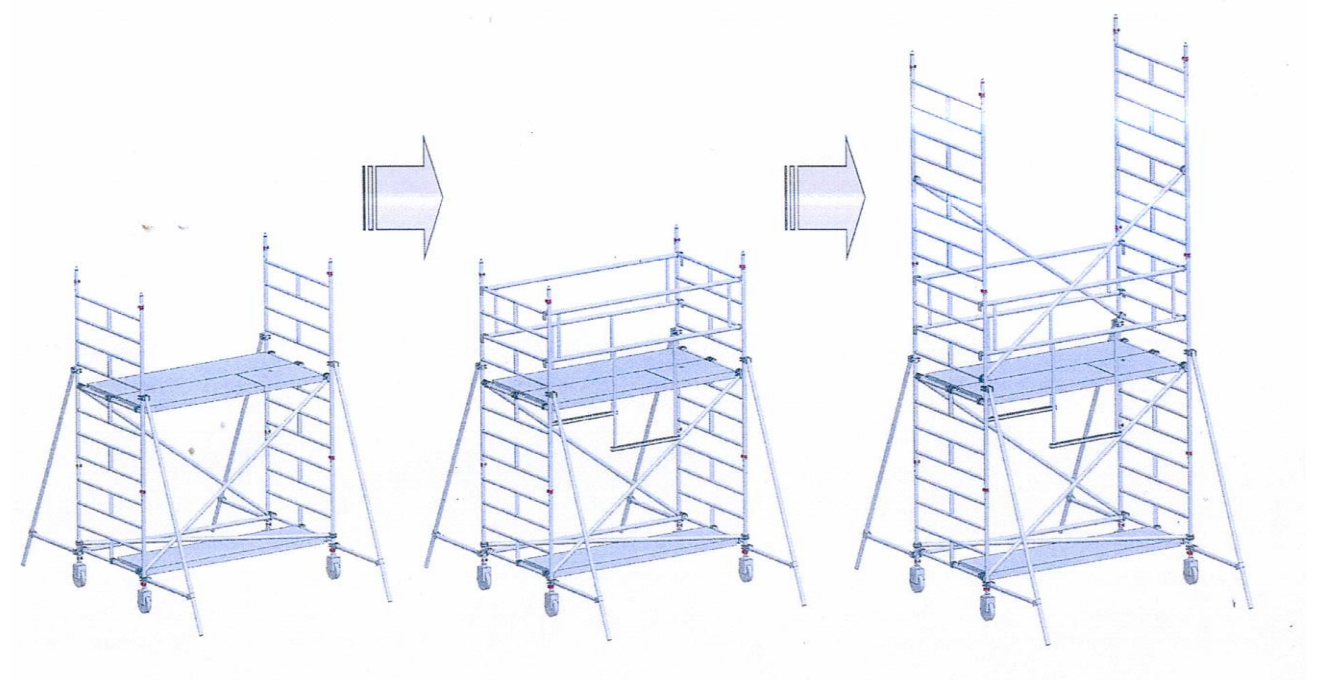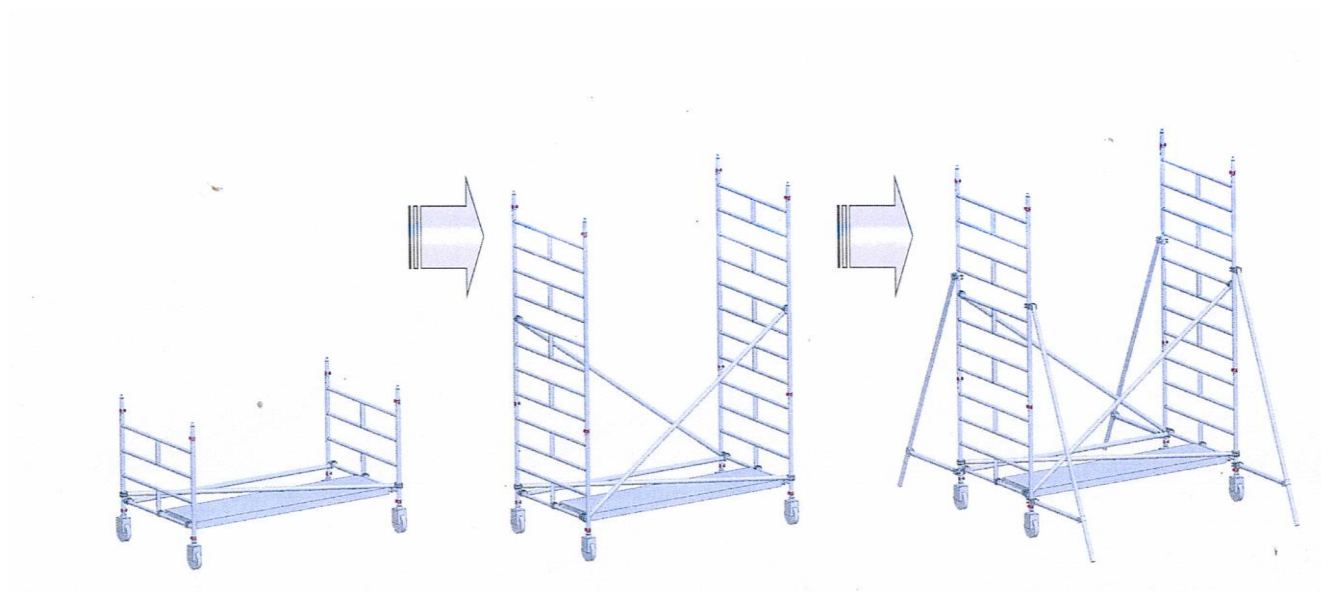

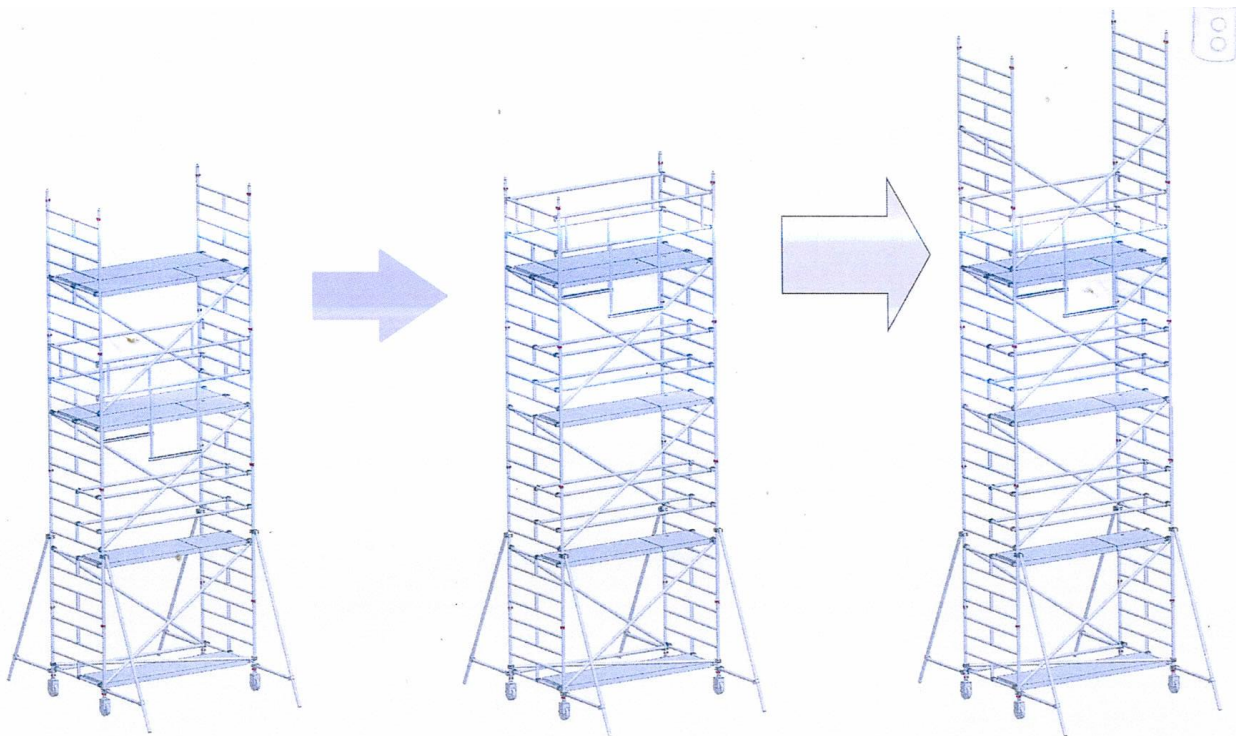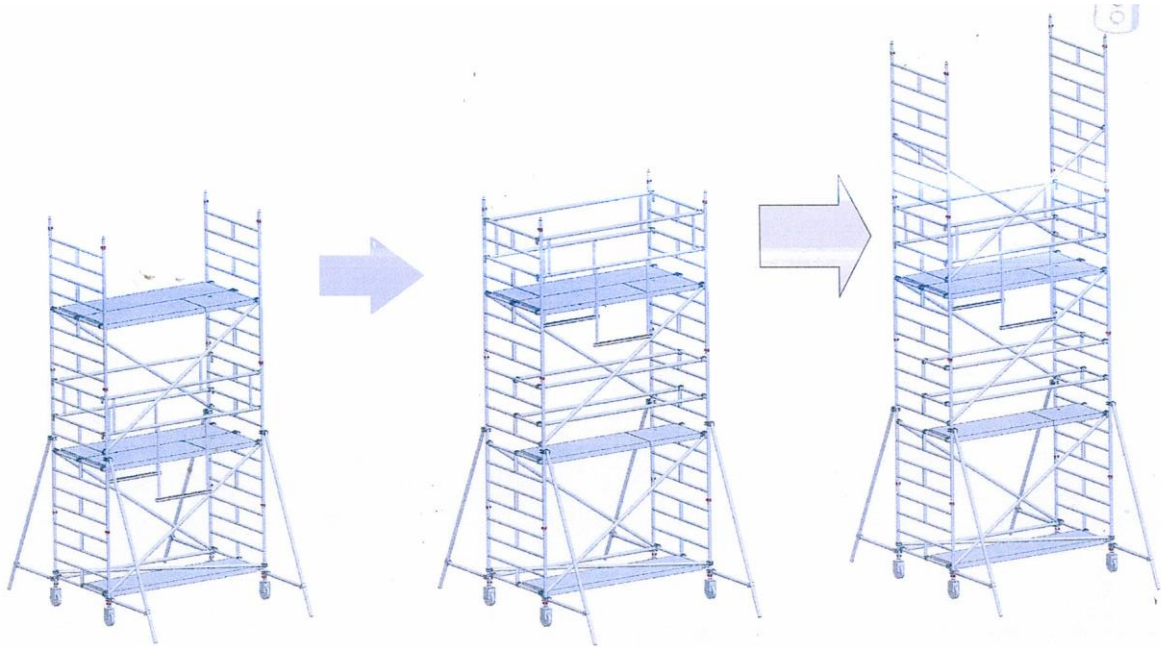

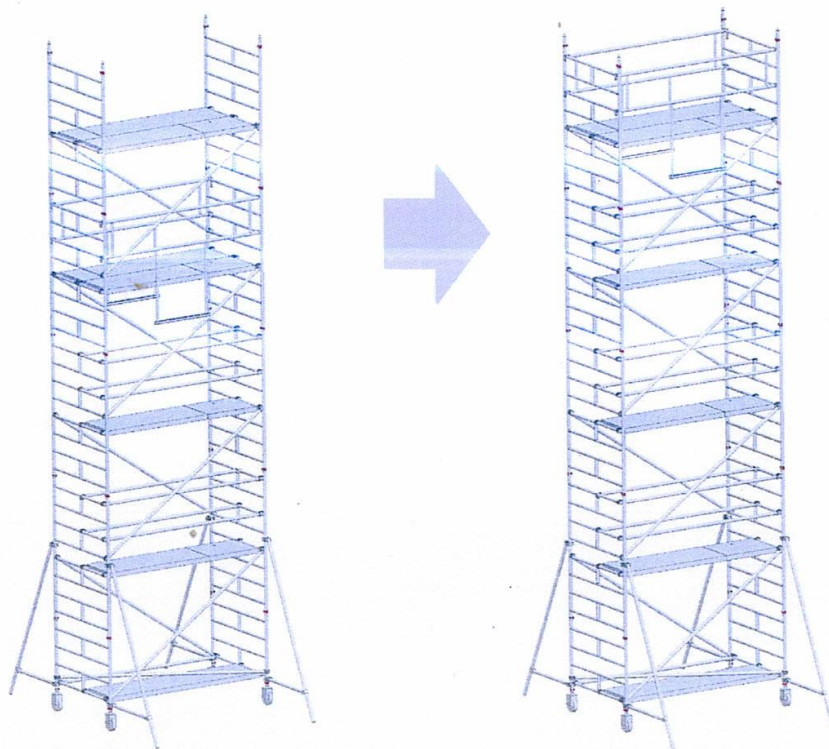

EMPLOI DE MONTAGE SCAFF 1400.

Démarrage par cadre hauteur 2.00m.

