



LIVRET D'ACCUEIL

Référence

DOC-SSE-LDA

Version

001

Date de création

24-02-2022

Date de révision

LIVRET D'ACCUEIL



Dans l'équipe
chacun est responsable
de la sécurité des autres !



LA POLITIQUE SÉCURITÉ DE LA DIRECTION

Notre entreprise s'engage dans une politique d'amélioration continue de la Gestion de la Sécurité, de la Santé et de l'Environnement sur tous nos chantiers.

Pour ce faire, nous avons pour objectif 2021 la recertification VCA** de la société sur base de la checklist 2017/6.0

L'amélioration continue dans notre société comprend les buts suivants ; et ce, de manière constante :

- La prévention de lésions corporelles ;
- La sécurité des tiers ;
- La prévention des dégâts tant matériels qu'environnementaux ;
- L'établissement des priorités sécurité dans la gestion de l'entreprise ;
- L'amélioration continue en matière de Sécurité Santé et Environnement ;
- Le bien-être et de la santé des travailleurs ;
- La prévention de la violence au travail ;
- La communication sécurité à tous les niveaux de l'entreprise.

Nous considérons que la gestion de la sécurité, de la santé et de l'environnement constitue une priorité dans notre entreprise.

Grâce aux prises de responsabilités de chacun de nous, de notre expérience du métier, à nos compétences, à nos connaissances techniques actualisées, à notre matériel contrôlé et entretenu, nous diminuerons encore le risque d'accident.

Managé, le 01-12-2021

Les Gérants

Thierry BRICHARD

Emmanuel LEMAN



LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL : GÉNÉRALITÉS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | La sécurité est primordiale pour vous. Respectez les consignes de sécurité imposées par votre employeur ainsi que par le client. |
| ☒ | Respectez les règles d'accès aux différents sites (badge, signature du registre,...) |
| ☒ | Ne consommez jamais de drogue ni d'alcool pendant les heures de travail |
| ☒ | Ne fumez pas dans les locaux sociaux ni dans les véhicules, respectez les règles d'application chez le client (pictogrammes, zone fumeurs) |
| ☒ | Respectez le code de la route et comportez-vous en bon père de famille, y compris sur le site du client |
| ☒ | Respectez les exigences en matière de consignation d'équipement, de permis de travail, de permis de feu,... |
| ☒ | Pensez à votre hygiène personnelle ! Lavez-vous les mains et éventuellement le visage avant chaque repas. Lorsque vous vous rendez sur le chantier, portez vos vêtements de ville, mettez vos vêtements de travail dans les locaux prévus à cet effet. En fin de journée remettez vos vêtements de ville avant de remonter dans les camionnettes de la société. |
| ☒ | Vous pouvez solliciter une consultation spontanément auprès de la médecine du travail si vous estimez que votre poste de travail engendre pour vous des risques particuliers qui ne sont pas examinés lors des visites annuelles. Périodiquement, vous serez invité à passer une visite médicale. Celle-ci est Obligatoire . Vous pouvez contacter SECUREX au numéro : 071 23 11 80 |
| ☒ | Tout membre du personnel peut de sa propre initiative, prendre contact avec les services externes de prévention pour tous les problèmes de santé ou de sécurité au travail |
| ☒ | En cas d'accident avec incapacité, la direction proposera, suivant les possibilités, un travail adapté. Ceci conformément aux dispositions légales. |
| ☒ | En cas d'intimidation morale ou sexuelle, d'agression, de stress ou pour une plainte concernant la non-discrimination, privilégiez la conciliation interne, demandez un rendez-vous à la direction. Vous pouvez également contacter le conseiller en prévention chargé des aspects psychosociaux de Securex au : 0800 10 59 |
| ☒ | Si un permis de travail et/ou permis de feu sont nécessaires, assurez-vous qu'ils sont correctement remplis et signés par le client. En cas de problème contactez votre responsable qui prendra les mesures nécessaires auprès du client. |
| ☒ | Toute situation dangereuse, incident ou plainte au niveau sécurité, santé et environnement doit être signalé à votre responsable hiérarchique qui prendra les mesures nécessaires. En cas de nécessité, n'hésitez pas à prendre contact avec la direction (Mr Brichard Thierry 0490/11 75 12 – Mr Leman Emmanuel 0494/41 08 40) |
| ☒ | Effectuez la LMRA avant chaque travail |
| ☒ | Pratiquez le tri sélectif des déchets et respectez les consignes relatives à l'environnement figurant dans l'analyse des risques. |

FICHE D'ACTIVITÉ

RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Activité	Dommages lésions	Mesures de prévention	Fiches complémentaires	Illustration
☐ Généralités	Risques généraux pour la sécurité et la santé		Fiche prévention 'Généralités'	
☐ Manutention manuelle	Lésions dues à une attitude inadéquate lors du levage et du port de charges lourdes	Appliquer des méthodes de travail ergonomiques Adopter la posture aux efforts à fournir Utiliser la manutention mécanique dès que possible	Fiche prévention 'Manutention manuelle'	
☐ Manutention mécanique	Chute d'objets Lésions par coincement et écrasement 	Utiliser du matériel contrôlé, adapté à la charge Vérification de l'état du matériel avant utilisation Respect des règles d'élingage Port des EPI	Fiche de prévention 'Élingage'	 
☐ Utilisation d'engins de manutention	Blessure à des tiers Renversement, accident de roulage Perte du chargement, chute d'objets ou de personnes	Autorisation de conduite délivrée par l'employeur Respect des consignes, prudence et vigilance		
☐ Utilisation de plateforme élévatrice	Blessure à des tiers Renversement, accident de roulage Chute de personnes	Utilisation par les personnes habilitées Port du harnais et longe attachée à l'endroit prévu dans la nacelle Interdiction du travail isolé Engin en ordre de contrôle		
☐ Travail en hauteur	Chute de personnes	Protections collectives (garde-corps, filets ...) Échelle liée au sommet à une partie solidaire de l'installation Contrôle périodique du matériel Harnais fixé sur une partie solidaire de l'installation, double longe si déplacement		
	Chute d'objets	Plinthe anti chute Balisage sous la zone de travail Utilisation de câbles ou sangles pour manutentionner le matériel		

Activité	Dommages lésions	Mesures de prévention	Fiches complémentaires	Illustration
☐ Soudure ou oxycoupage	Incendie Brûlures 	Ne pas souder à proximité de matières inflammables. Protection avec des bâches ignifugées. Présence d'un extincteur pour combattre tout début de feu. Ne pas souder des bidons ayant contenus des matières inflammables		
	Électrocution (pour le soudage avec une source électrique) 	Limitation de la présence d'eau et d'humidité dans l'environnement. Utilisation de gants adaptés non humides Débrancher le connecteur d'alimentation ou le courant avant de travailler sur la machine.		
	Problèmes respiratoires	Utilisation d'aspiration à la source Travail dans un milieu aéré Port de protection respiratoire		
	Brûlure oculaire ou cutanée coup d'arc 	Porter un casque de soudage avec filtre approprié Se protéger entièrement le corps vêtement en coton épais ou en cuir bien fermé, exempts d'huile.		
☐ Utilisation d'échafaudage	Chute en montant ou en descendant de l'échafaudage	S'il n'y a pas d'accès propre à l'échafaudage, prévoir une échelle comme moyen d'accès (attachée au pied et en tête)		
	Chute du plancher d'échafaudage	Garde-corps avec lisse et sous lisse		
	Chute d'objet de l'échafaudage et blessures à des tiers	Plinthe Délimitation d'une zone de sécurité sous laquelle le passage est interdit		

FICHE DE PRÉVENTION 1 : GÉNÉRALITÉS

RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

DESCRIPTION	DOMMAGES/ LÉSIONS	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATIONS
☐ EPI	Chute d'objets	Casque de sécurité	Vérifier la date de validité	
	Chute d'objets, marcher sur des objets pointus	Porter des chaussures de sécurité	S3 en permanence	
	Chaleur, froid, pluie	Vêtements de travail adaptés		
	Projections dans les yeux	Porter des lunettes de sécurité	Avec protections latérales	
	Inhalation de particules de poussière	Protection respiratoire		
	Bruit > 80dB (A)	La protection auditive est recommandée à partir de 80 dB(A) et obligatoire à partir de 85 dB(A)	Prévoir le pictogramme port obligatoire d'une protection auditive	
	Affections cutanées dues au contact avec des produits toxiques	Porter des gants adaptés		
	Chargement et déchargement près de voies de circulation	Vêtements de signalisation		
☐ Manipulation de charges	Lésions dues à une mauvaise posture lors du levage et du port de charges lourdes	Limiter à 25 kg max le poids des charges à lever et à porter Utiliser des accessoires pour lever et déplacer des charges	Voir fiche de prévention n°8	
☐ Travaux en hauteur • Généralités	Chute de personnes	Installations de protections collectives contre les chutes Utilisation de protection individuelle contre les chutes		
	Chute d'objets	Protéger les surfaces de travail avec une plinthe		
• Utilisation d'échelles	Voir fiche de prévention n°5			
• Utilisation d'échafaudage	Voir fiche de prévention n°6			




DESCRIPTION	DOMMAGES/ LÉSIONS	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATIONS
☐ Contact avec des outils et des objets coupants	Coupure, blessure, piqûre	Utiliser les gants de protection	Ne pas utiliser les machines sans protection.	
☐ Ordre et propreté	Voir fiche de prévention 2 ordre et propreté			
☐ Travailler avec des appareils électriques	Électrocution	En cas d'utilisation d'outillage électrique : utiliser des allonges adéquates. Protection IP44		Fiche de pr 
	Exposition au courant électrique	Utiliser du matériel conforme		
☐ Conditions climatiques	Soleil : brûlures, chaleur	Organisation du travail, pauses régulières, boissons		
	Pluie, froid	Organisation du travail, pauses régulières, boissons chaudes		

FICHE DE PRÉVENTION 2 : ORDRE ET PROPRETÉ

RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Risque de trébuchement/glissade	Dégager les accès et les passages	Éliminer les déchets en respectant le tri des déchets	
		Ranger les matériaux correctement selon leur nature. Éviter les matériaux en saillie	
		Éliminez les tâches d'huile et de graisse ou recouvrez-les avec du sable. Répandre du sable ou du sel en cas de verglas	
☐ Blessures aux mains	Stockez correctement tous les matériaux.	Empilez toutes les chutes de bois et planches après en avoir enlevé les pointes pour éviter les risques de blessures	
☐ Écrasement	Ne jamais jeter de matériaux d'un poste de travail en hauteur	Prévoir une goulotte d'évacuation des déchets	
☐ Incendie	Éliminer les déchets et les substances inflammables avant de commencer à souder ou oxycouper		

RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Aspects environnementaux	Trier les déchets	Mettre les déchets dans les containers adéquats	
	Manipuler les déchets dangereux avec la prudence nécessaire	Trier les déchets dangereux et les éliminer selon la réglementation	
		Porter les EPI adéquats	

FICHE DE PRÉVENTION 3 : LE MATÉRIEL

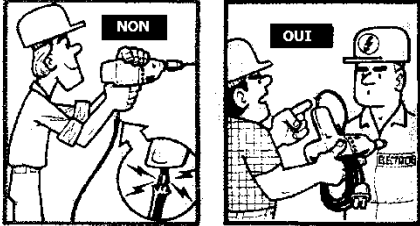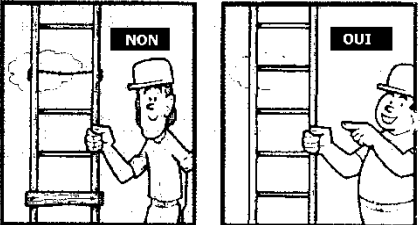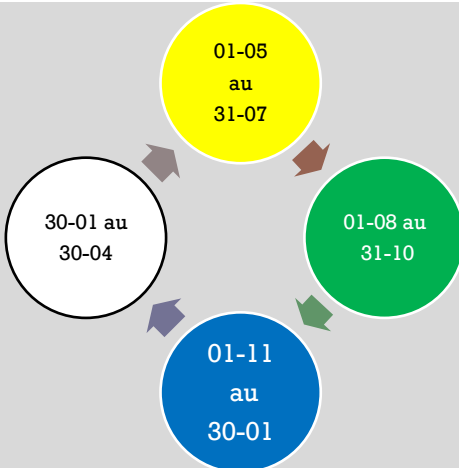CONSIGNES	ILLUSTRATIONS
☑ Ranger les outils et le matériel après chaque utilisation	
☑ Utiliser toujours du matériel en bon état. Réaliser un contrôle visuel avant chaque utilisation	
☑ En cas de défaillance, signalez-la à votre supérieur hiérarchique qui le déclassera et rentrera le matériel défectueux au magasin pour réparation après y avoir apposé une étiquette de « casse ».	
☑ Toute perte, tout matériel endommagé ou à déclasser doit être signalé au Magasin afin de procéder à son entretien ou à son remplacement.	
☑ Le matériel que vous utilisez est vérifié régulièrement (soit en interne, soit en externe). Les harnais de sécurité et autres matériel de levage sont vérifiés à une fréquence définie par un organisme agréé (SECT). Un collier de serrage de couleur est apposé sur les équipements faisant l'objet d'un contrôle par un SECT. Pour ce qui est de l'équipement électrique faisant l'objet d'un contrôle interne, un collier de serrage est également apposé, la couleur du collier de serrage change annuellement.	


FICHE DE PRÉVENTION 4 : LES EPI

CONSIGNES	ILLUSTRATIONS
☑ Portez toujours des vêtements de travail bien ajustés, non flottants, surtout à proximité des machines en rotation. Ne portez jamais des vêtements salis par de l'huile ou de la graisse lors du soudage ou du découpage car ceux-ci peuvent s'enflammer.	
☑ Portez vos chaussures et bottes de sécurité est obligatoire sur les chantiers, pour éviter les écrasements et les blessures par clous ou pointes en saillies.	
☑ Portez un casque pour tous les travaux qui présentent un risque de blessures à la tête dues à la chute d'outils, de matériaux, etc. ou à des chocs.	
☑ Utilisez vos lunettes de sécurité ou un casque avec visière pour protéger vos yeux contre la projection de particules, d'éclats, d'étincelles, de substances caustiques, ...	 
☑ Utilisez un masque respiratoire aux endroits où il y a un risque de présence de substances nocives telles que gaz, poussières	
☑ Utilisez des bouchons auditifs ou un casque anti-bruit lors de travaux bruyants ou dans des endroits bruyants.	
☑ Portez des gants adaptés lors de la manipulation de matières coupantes ou rugueuses, de substances dangereuses, etc. pour éviter les dermatoses et les coupures.	
☑ Portez un harnais de sécurité (+ dispositif antichute, si nécessaire) fixé solidement à un point d'appui stable supérieur, si l'installation d'un équipement de protection collective antichute est impossible. (Pensez éventuellement aux lignes de vie temporaires)	

FICHE DE PRÉVENTION 5 : LE TRAVAIL EN HAUTEUR : LES ÉCHELLES

	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS
☐ Généralités	Utilisez des échelles qui répondent à la norme EN-131	Une échelle est uniquement utilisée pour se déplacer vers un autre niveau ou pour des travaux de courte durée
	Vérification de l'échelle avant son utilisation	Échelons en bon état, non déformés et bien fixés
		Absence de corrosion et de fissures
		Verrou de sécurité fonctionnel
		Accessoires fonctionnels (sangles, butées, cordes)
		Stabilisateurs appropriés
		Échelons antidérapants et propres

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE



NON



OUI

L'angle d'inclinaison doit être de 65° à 75° ou **4/1**



NON



OUI

Faire dépasser l'échelle d'**1m** de la plateforme. **Fixer** la partie supérieure de l'échelle sur une surface solide et fixe



NON



OUI

Dans les passages et devant une porte, **empêcher l'accès** et **signaler** la présence d'une échelle afin d'éviter les collisions



NON




OUI

Verrouiller les parties mobiles et éléments articulés une fois l'échelle installée au moyen des dispositifs spécifiques



Échelle coulissante : le recouvrement minimal doit être d'1m (4 échelons)



Ne pas monter à l'échelle avec du matériel ou des équipements lourds dans les mains



Grimper et descendre toujours face à l'échelle en restant dans l'alignement des 2 montants




Ne pas utiliser d'outils mécanisés sur une échelle, l'échelle n'est pas un poste de travail



Garantir assise stable une et suffisamment résistante



Ne jamais monter à plusieurs sur une échelle






L'échelle ne peut pas servir de passerelle



Appliquer la méthode des 3 points d'appui (2 mains 1 pied ou 2 pieds 1 main)

FICHE DE PRÉVENTION 6 : LE TRAVAIL EN HAUTEUR : LES ÉCHAFAUDAGES

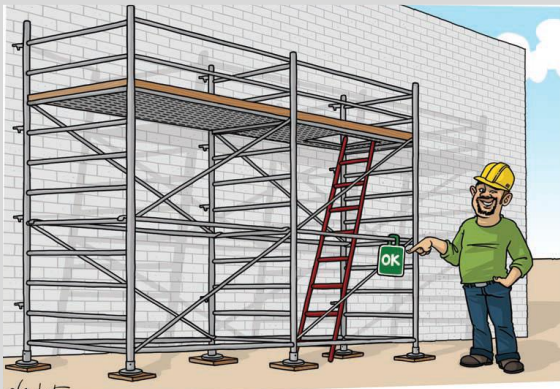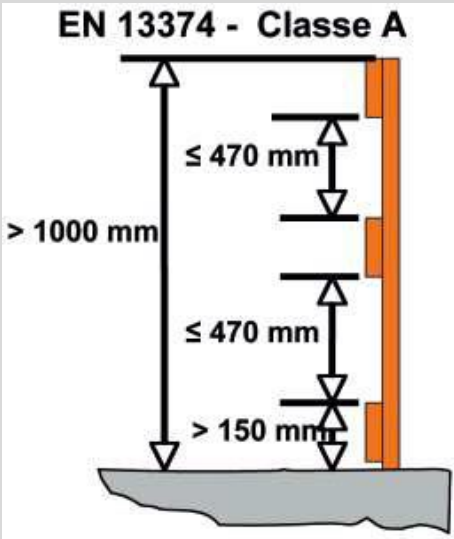RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Généralités	Utiliser des échafaudages qui répondent à la norme EN-1004 (échafaudage roulant) et EN-12810 et EN-12811 (échafaudage de service)	Les personnes qui travaillent sur l'échafaudage ont reçu une formation	NBN EN 1004
	Une personne compétente est désignée. Elle s'assure durant toute la durée des travaux de l'utilisation en sécurité	La personne compétente a reçu une formation	
		Le montage et le démontage sont effectués par des personnes compétentes et formées	
	Signalisation : un panneau signalétique autorise ou non l'accès à l'échafaudage		
		Complétez le scafftag à chaque utilisation	
	Document d'échafaudage : note de calcul, notice d'utilisation, notice de montage		
☐ Chute de personnes	Le plancher de l'échafaudage est complètement fermé		
	Un garde-corps est placé à une hauteur de 1 m à 1,2 m au-dessus du plancher		
	Une lisse intermédiaire est placée à une hauteur de 40 à 50 cm au-dessus du plancher de l'échafaudage		
	L'accès à l'échafaudage se fait toujours par l'intérieur. Les éléments du plancher sont pourvus d'un volet rabattable pour permettre un accès en sécurité.		

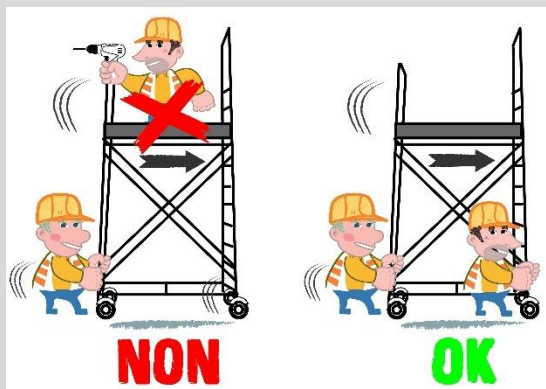RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
	La hauteur maximale renseignée par le constructeur est respectée.		
	Si des personnes se trouvent sur l'échafaudage les roues sont bloquées (échafaudage roulant)		
	Il est interdit de déplacer l'échafaudage si des personnes se trouvent sur celui-ci (échafaudage roulant)		
Chute d'objets	Une plinthe de 15 cm de hauteur est prévue sur le plancher de l'échafaudage		
Basculement de l'échafaudage	Lors du déplacement de l'échafaudage roulant, le pied des stabilisateurs se trouve à ± 5 cm au-dessus du sol		

FICHE DE PRÉVENTION 7 : LES PLATEFORMES ÉLEVATRICES

RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Généralités	Vérifiez la présence et la conformité des documents de contrôle		
	Vérifiez la présence et la lisibilité de la plaque constructeur		
	Effectuez une inspection de l'engin suivant la checklist		
	Seules les personnes autorisées peuvent utiliser les nacelles		
☐ Basculement renversement de la nacelle	Vérifiez la stabilité du sol		
	Inspectez l'environnement de travail et la présence d'obstacles sur le chemin de circulation		
	La vitesse du vent ne doit pas dépasser la vitesse maximale recommandée par le constructeur		
	L'engin ne doit en aucun cas être conduit dans un terrain incliné qui dépasse les limites établies par le constructeur		
☐ Chute d'objets	Mettre en place le balisage de la zone surplombée par la plate-forme		
	Il est interdit d'utiliser une nacelle comme moyen de levage		
	Le poids des opérateurs et du matériel < charge maximale admissible		
	Les garde-corps, barrières et toute autre ouverture d'accès doivent être fermés ou dans la position appropriée		
	Maintenir le plancher de la nacelle en ordre, évacuer tout matériel superflu		

RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Chute de personnes	Utiliser les accès prévus pour monter et descendre de la nacelle		
	Le port du harnais est obligatoire dans la nacelle, il doit être fixé à l'endroit prévu par le constructeur		
	Ne jamais monter sur le garde-corps		
	Ne jamais travailler seul au moins 2 personnes, une dans la nacelle et une vigie au sol		
☐ Heurt avec obstacles, accident de roulage	Vérifiez la stabilité du sol		
	Inspectez l'environnement de travail et la présence d'obstacles sur le chemin de circulation		
☐ Électrisation ou électrocution	Inspectez l'environnement de travail et la présence d'obstacles en hauteur		
	Lors des déplacements ne jamais s'approcher ou approcher un outil des lignes électriques : • À moins de 3 m si la tension > 50 000 V (haute tension) • À moins de 5 m si la tension < 50 000 V (basse tension)		


FICHE DE PRÉVENTION 8 : LA MANUTENTION MANUELLE

La manutention manuelle de charges est la cause la plus fréquente de fatigue et de douleurs au bas du dos.

AVANT DE LEVER

Vérifiez si des moyens mécaniques sont à votre disposition		Vérifiez si l'article peut être déplacé	
Évaluer/identifiez le poids de la charge à lever		Assurez-vous d'être en mesure de lever la charge sans effort excessif	
Demandez de l'aide pour les charges lourdes ou encombrantes		Veillez à ce que votre parcours soit dégagé et exempt de graisse, huile, d'eau et d'objets	

CONSEILS POUR UN LEVAGE SANS DANGER

Préparez-vous en vous échauffant les muscles 	Gardez le menton près de votre poitrine 	Placez-vous près de la charge et dans la direction que vous allez emprunter.	Évitez de vous tourner, de vous pencher de côté et de transporter des charges d'une seule main 
Assurez-vous d'avoir une bonne prise en main 	Gardez le dos bien droit et les fesses vers l'extérieur 	Soulevez doucement et sans à-coups 	Soulevez la charge le plus près et le plus au centre du corps que possible 
Utilisez vos jambes et le poids de votre corps, pas votre dos			

FICHE DE PRÉVENTION 9 : L'ÉLINGAGE

LES ÉTAPES POUR UN ÉLINGAGE EN SÉCURITÉ




❑ Contrôlez le linguet de sécurité sur le crochet de l'engin de levage. En cas de défaut en informer le responsable.



❑ Emplacement de l'élingueur :


- Position sûre
- Voie de fuite en cas de mouvements incontrôlés de la charge
- Contact visuel avec le grutier
- Aucun risque de chute ou de coincement



❑ Contrôlez les élingues : les élingues ne présentent aucunes fissures, coupures, écrasements ou nœuds. L'élingue choisie convient-elle pour transporter la marchandise ?



❑ Signal « lever entement » : d'un signe de la main, indiquer au grutier de lever lentement la charge. Surveiller le levage depuis un endroit proche et sûr.



❑ Évaluation de la marchandise : peut-elle être transportée en l'état, les éléments ne sont pas en vrac ?




❑ Contrôle de la charge en suspension. Lorsque la charge est suspendue légèrement au-dessus du sol : est-elle équilibrée et les points de suspension sont-ils stables ? Si oui : donner le signal pour lever la charge




❑ Choix des points de suspension : il faut équilibrer la charge.



❑ Danger ! Si la charge s'incline ou si les points de suspension se déplacent : signal « Stop ». Ne jamais tenter de redresser manuellement une charge suspendue.



❑ Fixation des élingues : enrouler et tendre les chaînes, les sangles ou les câbles autour de la charge, de sorte que les élingues ne puissent se déplacer lors du levage.

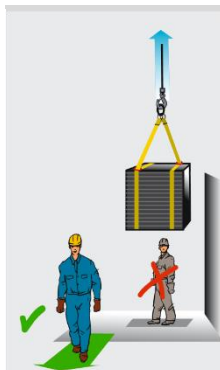

❑ Dépôt de la charge : sortir de la zone d'intervention de la grue. Ne jamais stationner sous une charge suspendue.

FICHE DE PRÉVENTION 10 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

☐ Aucun travail dans une armoire électrique du client n'est permis. Celui-ci en est responsable


☐ Vous devez être habilité pour intervenir dans une armoire électrique et prendre toutes les précautions nécessaires.



☐ L'armoire électrique est sous tension. En intervenant à l'intérieur de celle-ci, l'opérateur non averti peut être électrocuté.



☐ N'utilisez jamais des moyens de fortune tels que domino ou ruban adhésif.



☐ Dans le temps, la bande adhésive se décolle, s'effrite et le fil électrique n'est plus protégé. L'opérateur peut se faire électrocuter.



☐ Faites changer immédiatement toutes prises ou tous fil défectueux.



☐ Utilisez des prises électriques et des fiches normalisées et en bon état

☐ Une prise détériorée présente toujours un risque d'électrocution.



☐ Demandez à ce que les prises électriques détériorées soient réparées.



☐ Pour débrancher un appareil, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.




☐ En tirant sur le fil pour débrancher son appareil électrique, l'opérateur prend le risque de détériorer et de mettre à nu les conducteurs. En rebranchant son appareil, il peut se faire électrocuter.



☐ Pour vous éclairer, utilisez des lampes portatives réglementaires.



☐ Ne laissez pas de matériel électrique sous la pluie. Vérifiez d'abord s'il n'y a pas un câble sous tension avant d'enlever un câble d'une flaque d'eau.



☐ Utilisez dans les vides sanitaires un matériel électrique à 12 V. Installez le transformateur de sécurité en dehors du vide technique.




FICHE DE PRÉVENTION 11 : LES TRAVAUX PARTICULIERS



LES TRAVAUX DE TRANCHÉES

❑ Avant d'entamer des travaux d'excavation, il est recommandé de demander les plans d'emplacement des éventuelles conduites souterraines : gaz, électricité, téléphone, eau et conduites militaires.

❑ Installer un blindage dans les tranchées de plus de 1.20 m. La paroi supérieure du blindage doit dépasser de 15 cm minimum le niveau du sol pour éviter la chute d'objet dans la tranchée. Utiliser des échelles pour descendre dans la tranchée et une passerelle pour la franchir.





❑ Placer un balisage autour de la tranchée pour éviter les chutes de personnes.



❑ Port du casque obligatoire



❑ Travailler toujours du côté protégé de la tranchée ou apposer d'abord une protection convenable.



LES TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ


❑ Suivre les règles imposées par le client (permis de travail, ...).



❑ Avant d'entrer dans un espace confiné, il faut mesurer :
- les concentrations en OXYGENE
- les concentrations en substances toxiques qui peuvent être présentes




☐ Assurer une ventilation suffisante tout au long du travail. Portez les EPI prévu dans l'analyse de risque.



☐ Ne jamais travailler seul : un garde de sécurité doit rester posté à l'extérieur. Celui-ci doit rester en contact visuel, auditif ou par tout autre moyen avec le travailleur afin de déclencher les procédures de sauvetage, si nécessaire.

!! ATTENTION : le garde de sécurité ne doit en aucun cas entrer dans l'espace confiné pour effectuer un sauvetage s'il n'est pas muni des EPI nécessaires.



FICHE DE PRÉVENTION 12 : LES PRODUITS DANGEREUX

UTILISER LES PRODUITS CHIMIQUES EN SÉCURITÉ

- ☐ Numéro à retenir : centre antipoison : **070/245 245**
- ☐ Consultez la fiche de sécurité du produit avant le travail ou toute manipulation du produit
- ☐ Se laver soigneusement les mains après utilisation
- ☐ Travailler dans un local/endroit bien aéré
- ☐ Chaque récipient est pourvu d'une étiquette indiquant son contenu
- ☐ Il est interdit de transvaser le contenu des flacons dans d'autres récipients
- ☐ Utilisez les EPI mis à votre disposition (gants, vêtements de protection, lunettes, masque)
- ☐ Rangez les produits immédiatement après utilisation dans le local prévu à cet effet
- ☐ Lors du transport de ces produits assurez-vous qu'ils soient bien maintenus et ne puissent se renverser
- ☐ L'élimination des produits dangereux doit respecter les dispositions légales

CONNAÎTRE LES PICTOGRAMMES DE DANGER

Dangers physiques



J'explose

Dangers physiques



Je flambe

Dangers physiques



Je fais flamber

Dangers physiques



Je suis sous pression

Dangers physiques
Dangers pour la santé



Je ronge

Dangers pour la santé



Je tue

Dangers pour la santé
Dangers pour l'environnement



J'altère la santé ou la couche d'ozone

Dangers pour la santé



Je nuis gravement à la santé

Dangers pour l'environnement



Je pollue

FICHE DE PRÉVENTION 13 : DÉSAMIANTAGE


DESCRIPTION	RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
☐ Amiante friable		Toujours faire enlever par une entreprise agréée		
☐ Amiante non friable		Eliminer dans certaines conditions et moyennant le respect de mesures de prévention		
☐ Enlèvement sporadique d'une petite quantité d'amiante	Dégagement de moins de 0,1 fibre/cm ³	Contrôler l'inventaire amiante avant de commencer la démolition	En cas d'absence de responsable : faire identifier les matériaux	
		L'enlèvement de l'amiante est interdit pour les jobistes, mes apprentis industriels et les intérimaires		
		Pour les autres nouveaux travailleurs les consignes suivantes sont d'application : seul le personnel ayant reçu la formation sur le désamiantage et les risques liés à l'amiante		
		Ne pas casser en morceaux les matériaux qui doivent être enlevés comme les panneaux, tôles ondulées, ardoises...contenant de l'amiante pour éviter un dégagement supplémentaire de fibres		
		Humidifier les matériaux en les vaporisant avec de l'eau ou avec un fixateur avant de démolir pour éviter le développement de poussières		
		Utiliser de l'outillage à rotation lente pour enlever les crochets, les vis et autres fixations		
		Détacher les matériaux un à un. Utiliser pour cela des outils et les mains et non une disqueuse		
		Les matériaux contenant de l'amiante doivent être descendus dans leur ensemble à l'aide d'un engin de lavage	Déposer sur le plateau ou dans le bac de la grue et descendre le tout.	
		Les matériaux doivent être directement déposés dans les big bags ou dans un conteneur spécialement prévu	Utiliser des big bags à double parois avec le pictogramme. Ne jamais mélanger les déchets	

DESCRIPTION	RISQUES	MESURES DE PRÉVENTION	INSTRUCTIONS	ILLUSTRATION
		Lorsque de petits morceaux de couverture de toiture sont enlevés, ceux-ci peuvent être emballés dans des sacs sur le toit et mis par la suite dans les big bags		
		Porter les EPI adéquats : salopettes jetable et masque P3		
	Dégagement de plus de 0,1 fibre/cm ³	Arrêter les travaux	Ces travaux doivent être effectués par une entreprise agréée	
☐ Enlèvement de grandes quantités de poussière d'amiante	Dégagement de fibres de moins de 0,01 fibre/cm ³	Voir mesures en cas d'enlèvement sporadique d'amiante avec un dégagement < à 0,1 fibre/cm ³ Instaurer la rotation des tâches, temps de pause suffisants		
	Dégagement de plus de 0,01 fibre/cm ³	Arrêter les travaux	Ces travaux doivent être effectués par une entreprise agréée	

FICHE DE PRÉVENTION 14 : LA CONSIGNATION

LES ÉTAPES DE LA CONSIGNATION

❑ Consignation = ensemble des règles à suivre pour effectuer, en toute sécurité, des interventions sur et/ou à proximité d'installations dont les énergies peuvent provoquer des accidents.

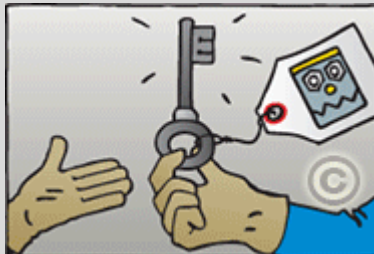

❑ Étape 1 : prendre contact pour demander la consignation de l'engin avant de commencer le travail.



❑ Étape 2 : couper toutes les énergies par condamnation de pompes ou de vannes, par rupture d'alimentation électrique.



❑ Étape 3 : consigner les coupures à l'aide de cadenas de consignation




❑ Étape 4 : contrôler toutes les coupures avant d'intervenir pour s'assurer qu'il est impossible de mettre l'engin en marche.




❑ Étape 5 : bloquer mécaniquement les organes mobiles par verrouillage, brochage ou blocage mécanique.



❑ Étape 6 : signaler à l'aide des pancartes nominatives de consignation.



❑ Étape 7 : notification dans le cahier/registre de consignation.

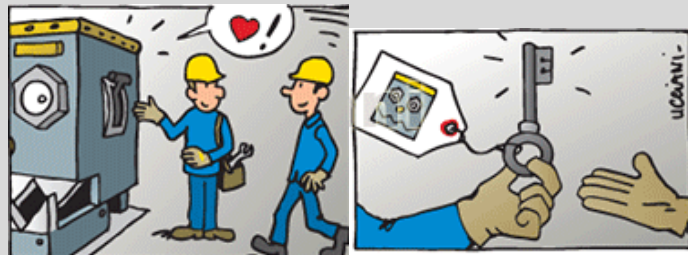

FICHE DE PRÉVENTION 15 : LA SIGNALISATION

LES PICTOGRAMMES D'INTERDICTION (PANNEAUX DE FORME RONDE, DESSIN NOIR SUR FOND BLANC ET BORDURE ROUGE)

					
Entrée interdite aux personnes non autorisées	Interdit aux véhicules de manutention	Défense d'éteindre avec de l'eau	Interdiction de fumer	Feu et flamme nue interdite, défense de fumer	Interdit aux piétons

LES PICTOGRAMMES D'OBLIGATION (PANNEAUX DE FORME RONDE, DESSIN BLANC SUR FOND BLEU)

					
Protection obligatoire des yeux	Protection obligatoire de la tête	Protection auditive obligatoire	Protection obligatoire des mains	Protection obligatoire des pieds	Protection obligatoire du visage
					
Protection respiratoire obligatoire	Protection obligatoire du corps	Protection anti-chute obligatoire	Passage piéton obligatoire	DéTECTEUR DE GAZ obligatoire	

LES PICTOGRAMMES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (PANNEAUX DE FORME RECTANGULAIRE OU CARRÉE, DESSIN BLANC SUR FOND ROUGE)

					
Lance d'incendie	Extincteurs	Téléphone	Échelle	Alarme incendie	

LES PICTOGRAMMES DE SECOURS OU DE SAUVETAGE (PANNEAUX DE FORME RECTANGULAIRE OU CARRÉE, DESSIN BLANC SUR FOND VERT)

					
Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours dans la direction de la flèche	Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours dans la direction de la flèche	Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours dans la direction de la flèche	Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours dans la direction de la flèche	Emplacement d'une sortie de secours ou direction vers une sortie de secours dans la direction de la flèche	Rinçage des yeux
					
Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessus).	Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessus).	Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessus).	Direction à suivre (à utiliser avec un des panneaux ci-dessus).	Premier secours	Civière
					
Douche de sécurité	Téléphone de secours				

LES PICTOGRAMMES D'AVERTISSEMENT (PANNEAUX DE FORME TRIANGULAIRE, DESSIN NOIR SUR FOND JAUNE ET BORDURE NOIRE)

					
Danger électrique	Matière radioactive	Radiations ionisantes	Danger biologique	Rayonnement laser	Champs magnétique
					
Charge suspendue	Chariot de manutention	Danger général	Basse température	Trébuchement	Chute avec dénivellation

FICHE DE PRÉVENTION 16 : LES SITUATIONS DANGEREUSES – INCIDENTS ET PLAINTES



➤ Combien de fois avez-vous ignoré une situation dangereuse ?

➤ Combien de fois avez-vous continué à travailler alors que vous aviez évité de justesse d'être victime d'un accident ?

La prochaine fois prenez un moment de réflexion...

➤ Une fraction de seconde, un centimètre ou deux peuvent faire la différence entre une situation dangereuse, un presque-accident et un accident réel.

➤ La prochaine fois vous n'aurez peut-être pas autant de chance...

➤ Signalez les situations dangereuses quand vous les rencontrez afin d'éviter qu'elle ne se transforme en accident.

➤ Transmettez l'information à votre chef ou au conseiller en prévention (Brichard Justine) le plus rapidement possible.

➤ Un document est à votre disposition dans la farde de chantier afin de signaler la situation



☎ : 0479/52 22 75 – email : security@gtm-industrie.eu

Déclaration quasi-accident, incident, plainte Sécurité, qualité, environnement

Ce document est à remettre au plus vite au chef de chantier

IDENTIFICATION

Date : Heure :

Nom du déclarant : Prénom :

Type :

☐ QUASI ACCIDENT ☐ INCIDENT ☐ PLAINTES

Thème :

☐ SECURITE ☐ QUALITE ☐ ENVIRONNEMENT ☐ AUTRE : Précisez :

Chantier :

Description de l'endroit et de l'activité, description et conséquences de l'incident / presque accident

.....

.....

.....

.....

.....

Est-ce la première fois que vous constatez cet incident/presque accident ?

☐ OUI ☐ NON

Si non, expliquez :

.....

.....

.....

Des personnes ont-elles déjà été averties ?

☐ OUI ☐ NON

Si oui, qui est déjà averti ?

Quelles mesures ont été prises ?

.....

.....

.....

Causes

.....

Témoins

.....

Révision de l'analyse des risques nécessaires ☐ OUI ☐ NON

Signature du déclarant

FICHE DE PRÉVENTION 17 : QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?

POUR PORTER SECOURS À UNE VICTIME, IL CONVIENT DE RESTER CALME, DE NE PAS PRENDRE DE RISQUES INUTILES ET DE SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES

☒ Éviter le sur accident

- ☐ Supprimer le ou les risques persistants (couper le courant, le gaz, ramasser les objets au sol ;
et/ou
- ☐ Déterminer un périmètre de sécurité ;
et/ou
- ☐ Dégager la victime uniquement en cas de danger grave et immédiat (ex. : éboulement)



☒ Apprécier l'état de la victime

- ☐ Présentez-vous, parlez-lui calmement et vérifiez si la personne est consciente et respire calmement

☒ Alerter pour que les secours spécialisés arrivent rapidement

- ☐ Faire le **112** ou le numéro d'urgence du site ;
- ☐ Communiquer les informations nécessaires à l'intervention des services de secours :
 - Le numéro de téléphone à partir duquel vous passez l'appel ;
 - La nature du problème ;
 - Les risques éventuels ;
 - La localisation précise de l'évènement
 - L'état de la victime
 - Les premières mesures prises
- ☐ Ne pas raccrocher le premier.
- ☐ Aller au devant des secours pour les guider.



☒ Secourir

- ☐ Ne jamais donner à manger ou à boire ;
- ☐ Couvrir la victime et lui parler calmement pour la rassurer ;
- ☐ Si vous êtes secouriste, assurez les gestes d'urgence.



☒ Prévenir sa ligne hiérarchique et les responsables du site :

Tél bureau : 064/54.10.64 ou GSM : 0494/41 08 40 (Leman E.) 0490/11 75 12 (Brichard T.)

FICHE DE PRÉVENTION 18 : CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE

☐ VEUILLEZ À CONNAÎTRE LES CONSIGNES D'URGENCE DU CLIENT

- ☒ Savoir situer les points de rassemblement sur le site
- ☒ Savoir distinguer les sonneries d'alerte et d'alarme
- ☒ Savoir situer les moyens de premières interventions

☐ DONNER L'ALERTE

- ☒ Savoir où sont situés les dispositifs d'alerte
- ☒ Suivre les instructions


☐ UTILISER LES MOYENS DE PREMIÈRES INTERVENTION

- ☒ Veillez à votre sécurité avant tout
- ☒ Ne jamais agir seul
- ☒ Utilisez l'extincteur adapté au feu à combattre
- ☒ Suivre les conseils d'utilisation situés sur l'extincteur

☐ EN CAS D'ÉVACUATION SUITE À LA SIRÈNE D'ALARME

- ☒ Suivre la procédure du client : plan interne d'urgence
- ☒ Dirigez-vous vers les points de rassemblement

☐ QUEL EXTINCTEUR UTILISER

	Eau + additif	Poudre	CO ₂	Poudres spéciales
				
Les classes de feu ▼				
A Feux de matériaux solides : papiers, bois, tissus	✓	✓		
B Feux de liquides ou solides liquéfiés : essence, alcools, huiles	✓	✓	✓	
C Feux de gaz. On ne doit éteindre un feu de gaz que si on peut couper l'alimentation		✓		
D Feux de métaux, sodium magnésium, aluminium, uranium				✓
F Feux dont le matériel combustible est dérivé de produit de cuisine : huile et graisse végétale ou animal				✓

JE TRAVAILLE POUR GAGNER MA VIE PAS POUR LA PERDRE

